

CP 15-1.5

Циркуляционный насос с мокрым ротором



Клиент:


Дата:

Проект:


Ответственный редактор:

E-mail:

Телефон:

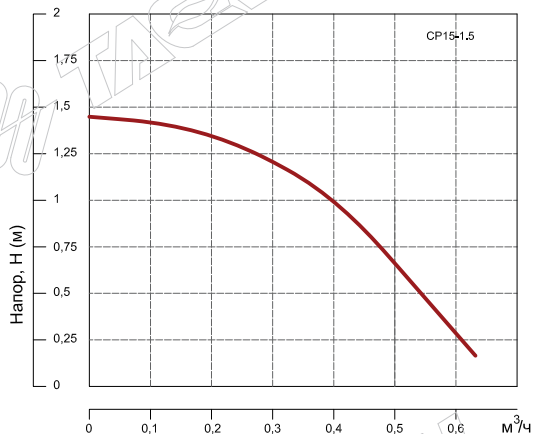

Наименование	Потребляемая мощность		Ток	Производительность				
	Ск-ть	Вт	А	Q [м³/ч]	0	0,2	0,4	0,6
CP 15-1.5	I	28	0,28	H [м.вод.ст]	1,45	1,35	1	0,25

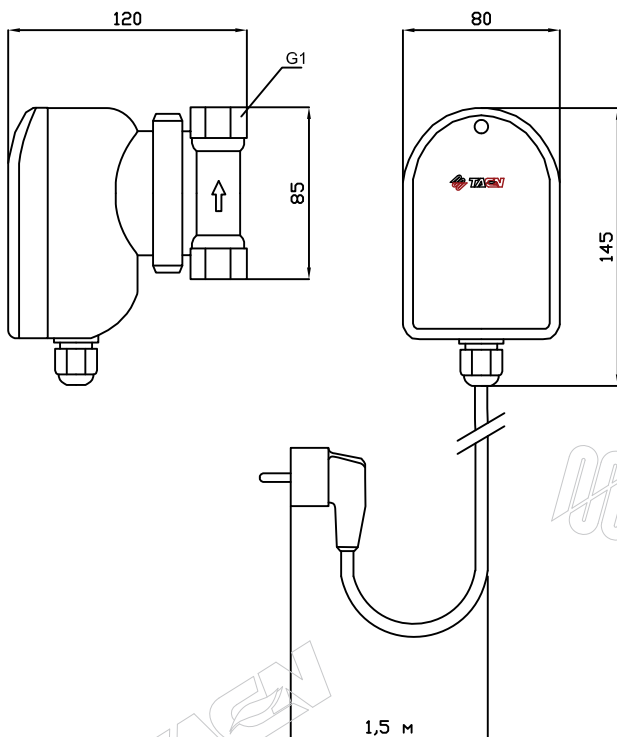

Общие сведения:

Наименование:	CP 15-1.5
Артикул:	CP 15-1.5 1~
Тип:	Циркуляционный
Ступень ном. давления:	PN10
Ротор:	не разборный
Защита двигателя:	нет
Дв-ль устойчив к токам блокировки:	да
Мин. температура жидкости:	+2
Макс. температура жидкости:	+95 C°
Мин. температура окр. среды:	0 C°
Макс. температура окр. среды:	+40 C°
Максимальный напор:	1,45 м.вод.ст
Максимальный расход:	0,6 м³/ч

Монтаж: См. инструкцию

Стандарт трубного присоединения: DIN

Диаметр трубного присоединения: 1/2 "

Резьбовые соединения: нет

Вес:

Данные гидравлики (рабочая точка):

Расход:	-
Напор:	-
Мощность на валу P2:	-
Перекачиваемая среда:	вода
Температура жидкости:	20 C°
Плотность:	0,9982 кг/дм³
Кинематическая вязкость:	1 мм²/с

Материалы:

Корпус гидравлики:	Латунь
Рабочее колесо:	Тех. полимер
Обмотки статора:	Медь
Вал ротора:	Керамический
Подшипник:	Керамический/ Графит

Данные мотора:

Номинальная мощность:	0,028 кВт
Номинальный ток:	0,28 А
Номинальное число оборотов:	2900 1/мин
Номинальное напряжение:	1~230V, 50Hz
Конденсатор:	-
Допустимый перепад напряжения:	+/- 10 %
Номинальный ток:	-
Степень защиты:	IP42
Класс изоляции:	-
Тепловая защита двигателя:	нет